NO.1415

KYOKUTO

小口配送ローリ

シリーズカタログ

Series Catalogue

2t ～ 4t車級

「多種多様な小口配送シーンで活躍」

様々なニーズに対応する最適仕様で
多彩な配送サービスに対応いたします。

- 2kL 積
- 2.5kL 積
- 3kL 積
- 3.6kL 積
- 3.6kL 積(排出専用)
- 3.75kL 積
- 4kL 積

2kL積

4kL積

写真にはオプション仕様を含みます。
写真撮影用特別色や合成処理があります。

●小口配送ローリとは、石油燃料の少量宅配に必要なホースリール、流量計などを装備した特別仕様の石油タンクローリですから、消防法により5年毎の漏洩検査が義務づけられています。
●流量計は、計量法が適用され、5年毎の検査が義務づけられています。
●オプション仕様についての詳細は、弊社営業担当にお問い合せください。

●本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
●諸元表に記載の最大積載量は、標準車の数値を示します。重量計測により変わる場合があります。
●掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
●製品カラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
●ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
●社名・商品名・ロゴ等は各社の商標、または登録商標です。
●このカタログは、2014年10月印刷のものです。

インターネットホームページもご利用いただけます。http://www.kyokuto.com/

極東開発工業株式会社

本　社　西宮市甲子園口6-1-45　〒663-8545　TEL(0798)66-1000
東京本部　東京都品川区東品川3-15-10　〒140-0002　TEL(03)5781-9821

北海道支店	TEL(011)251-5701	北関東支店	TEL(048)668-7712	兵庫営業所	TEL(0798)66-1011
札幌営業所	TEL(011)251-5701	埼玉営業所	TEL(048)668-7712	京都営業所	TEL(075)662-1077
帯広営業所	TEL(0155)21-4373	高崎営業所	TEL(027)362-6485	中国支店	TEL(082)232-8358
東北支店	TEL(022)236-6692	新潟営業所	TEL(025)244-9161	広島営業所	TEL(082)232-8358
仙台営業所	TEL(022)236-6692	甲信営業所	TEL(0263)35-0073	岡山営業所	TEL(086)232-7781
盛岡営業所	TEL(019)656-4300	中部支店	TEL(0568)71-2231	山陰営業所	TEL(0852)53-0600
青森営業所	TEL(017)722-0745	名古屋営業所	TEL(0568)71-2231	四国営業所	TEL(087)882-7640
福島営業所	TEL(024)934-0663	静岡営業所	TEL(054)267-4100	松山営業所	TEL(089)913-8860
首都圏支店	TEL(03)5781-9825	北陸営業所	TEL(076)263-6691	九州支店	TEL(092)471-1001
東京営業所	TEL(03)5781-9825	富山営業所	TEL(076)443-6177	福岡営業所	TEL(092)471-1001
神奈川営業所	TEL(046)263-7000	三重営業所	TEL(059)384-3117	熊本営業所	TEL(096)387-7255
千葉営業所	TEL(043)234-3721	関西支店	TEL(0798)66-1011	南九州営業所	TEL(099)253-5768
茨城営業所	TEL(029)227-5162	大阪営業所	TEL(0798)66-1011	沖縄営業所	TEL(098)879-6611

No.HC1415LH-101440C IP

PRINTED IN JAPAN

豊富なバリエーションで、ベストマッチな環境を実現します。

製品ラインナップ

2kL積

※2.5kL積の設定もあります。

3.6kL積

※写真は排出専用車です。

3.75kL積(角型タンク)

4kL積

3kL積

3.75kL積(楕円タンク)

配管系統図
(上視図)

ニーズに合わせた7種の配管系統をご用意しました。
作業環境にベストな仕様をお選びいただけます。

■スタンダード仕様(後方配管)

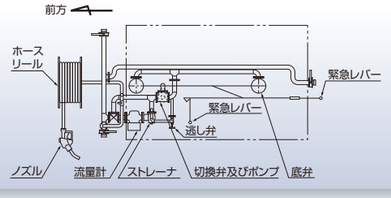

■タンク前後ダブル仕様

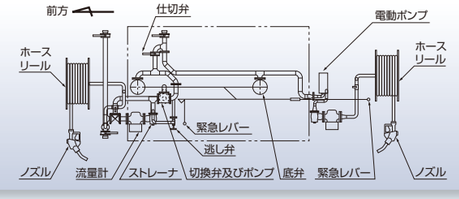

■キャブバック並ダブル仕様

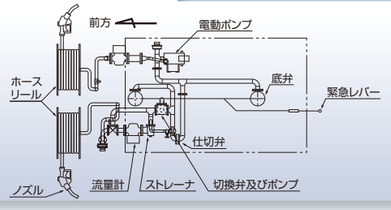

■スタンダード仕様

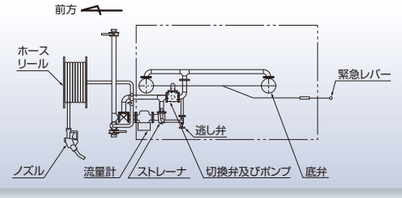

■後方ホースリール仕様

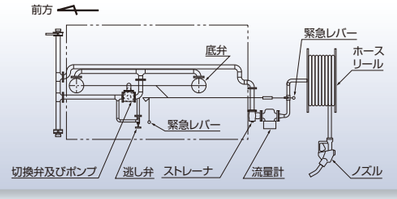

■排出専用仕様

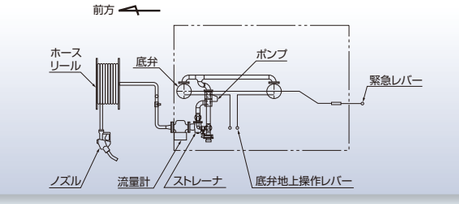

■キャブバック直ダブル仕様

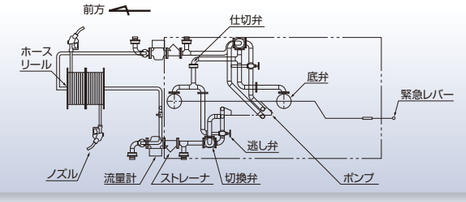

多彩な装備と豊富なオプションで、効率的な作業環境を実現します。

標準仕様

■ダイレクトドライブ式ホースリール

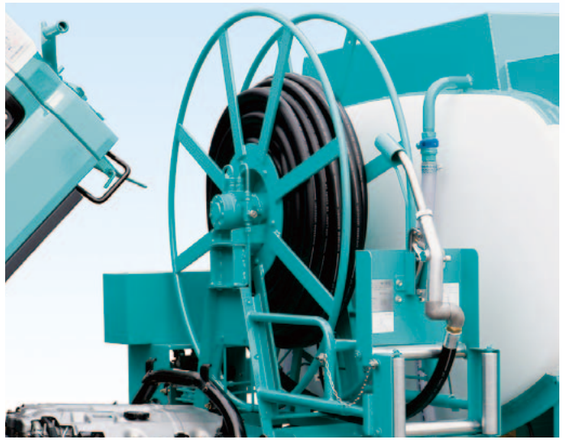

※写真のφ1,150ホースリールはオプションです。
チェーンを使わないダイレクトドライブ式ホースリールを採用。降雪地域での凍結の心配がありません。また、動力源を油圧パワーユニットとし、ベーンポンプの作動に関係なく、単独でホースの巻取りが行えます。

■巻取速度調整バルブ



レバー操作で簡単にホース巻取速度を調整できます。また、油圧回路にホースリールのドラム回転を止める手動停止回路を組込み、排出作業中のドラムロック操作も容易に行えます。

■スライド式ホースガイド

キャブより外側に引出せるスライド式のホースガイドを採用。ホース引き回し時にキャブを傷つけにくい気配り設計です。(2・2.5kLを除く) ※引出し量は架装シャシにより異なります。

格納時

引出し時

■ベーンポンプ

低騒音・低脈動・高効率で定評あるベーンポンプ。常に安定した吐出能力を発揮し宅配作業を支えます。

■防護枠ドレンコック

マンホール注入口から油を積込む時に、万一のオーバーフローに備えドレンコックを標準装備しています。

■アースリール

手軽に引出せるリール方式のアースリールを標準装備しています。

■ホースリール基本仕様

タンク容量	2～2.5kL	3～4kL
ホースリール※	φ750電動油圧式	φ950電動油圧式
ホースリール用ホース	1B×20m	

※オプション仕様でφ1,150電動油圧式もあります。

■巻付け可能ホース長さ

ホースリール		φ750(手動・電動油圧)	φ950(手動・電動油圧)	φ1,150(電動油圧のみ)
ホースサイズ	1B	30m	50m	90m
	1.25B	25m	40m	60m
	1.5B	15m	30m	40m

※ホース長さに関して、ノズル長さを加味するかは各消防にて事前確認してください。

■流量計

スカイディスプレイ®

給油量がひと目でわかるタツノ製のデジタル表示式。モニタ部はブルー発光の見やすい大型文字で表示します。

トキコデジタル式

(オプション)

大きな表示板で見やすい流量計です。

トキコ液晶表示式

(オプション)

給油量がひと目でわかるデジタル表示式。モニタ部は鮮明なバックライト付き液晶表示です。

■ノズル

タツノ汎用ノズル

ホースの首折れを防ぐダブルスイベル機構や微調整が容易な二重弁を装備しています。

トキコ汎用ノズル

(オプション)

2ライン仕様車

キャブバック直ダブル

キャブバック並ダブル

タンク前後ダブル

オプション仕様

タンク上部ワーキングランプ
(伸縮式)

ハンドレール

流量計照射灯

タイヤ作業灯


リヤアンダーミラー
(小判型)

テールランプ
リヤスカート取付

リヤフェンダ
(SUS製 ミガキ)

消火器ボックス
(SUS製 ミガキ)

泥除け鉄板
(SUS製 塗装)

流量計カバー
(SUS製 ミガキ)

ツールボックス
(SUS製 ミガキ)

ホースリールカバー

※オプション画像はイメージです。現物と異なる場合があります。詳しくは弊社営業担当にお問い合わせください。

底弁開閉操作が地上でできる 3.6kL小口配送ローリ。

排出専用車

灯油・軽油の宅配作業の改善を図るために、使いやすさの徹底追求から生まれた小口配送ローリです。底弁の開閉操作を地上で行え、排出の度にタンクの上に昇る必要がなくなり、作業の効率化と安全性を実現しました。

仕様

■底弁地上操作レバー

底弁の開閉は、地上操作のレバー式。タンク上部への昇降を無くし、給油作業がすべて地上操作になりました。

■ホースボックス

車両右舷側にはホースボックス（2m用）を装備しています。

■脚立格納装置

【オプション】

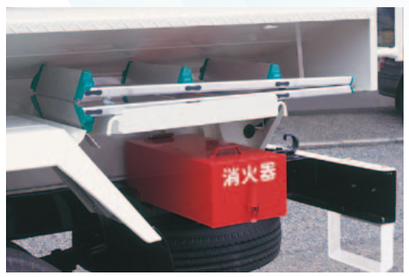

給油作業に欠かせない脚立の格納装置を装備することができます。

各車仕様

■主要諸元

タンク容量※3			2kL積	2.5kL積	3kL積	3.6kL積	3.6kL積(排出専用)	3.75kL積	4kL積
架装シャシ			2トン車級		3トン車級				4トン車級
車両全長 ※1		(mm)	4,680	4,680～4,920	5,030～5,460	4,980～5,460	4,980～5,460	4,930～5,460	5,080～6,300
車両全幅 ※1		(mm)	1,695	1,695	1,870～1,900	1,890～1,900	1,890～1,900	1,890～1,900	2,140～2,220
車両全高 ※1		(mm)	1,980～1,995	1,980～2,020	2,080～2,160	2,080～2,300	2,080～2,300	2,220～2,300	2,350～2,500
最大積載量 ※1	灯油（比重0.80）	(kg)	1,600	2,000	2,400	2,880	2,880	3,000	3,200
	軽油（比重0.85）	(kg)	1,700	1,990※2	2,550	2,870※2	2,870※2	2,990※2	3,400
室数		(室)	2	2	2	2	2	2	2
室割（前から）			1+1	1.5+1	2+1	2+1.6	2+1.6	2+1.75	2+2
タンク形状			楕円型					楕円・角型 ※4	楕円型
ポンプ ※5			ベーン式（250L/min）						
ホースリール			φ750 電動油圧式		φ950 電動油圧式				
ホースリール用ホース			1B×20m						
ホース			2B×2m×2本				2B×2m×1本	2B×2m×2本	2B×2～3m×2本
アースリール			車両左側に一個（コード20m）						
ホースボックス			2m用左右	2m用右	2m用左右		2m用右	2m用左右	2～3m用左右
ラダー			後方横左右	後鏡左	後方横左右	後鏡左			後方横左右

※1　架装シャシ、オプション仕様により諸元値は異なります。
※2　軽油単品積載での登録はできません。
※3　タンク容量4,000L以下で、1室2,000Lを超える場合、給油設備がない所でのGSノズル等による給油は違法となります。
※4　ホイルベース2,600mm以上は楕円型になります。
※5　エンジン回転数により数値は異なります。

■外観図

単位:mm

2kL積



2.5kL積



3kL積



3.6kL積



3.6kL積（排出専用）



3.75kL積（角型タンク）



3.75kL積（楕円タンク）



4kL積